

Einrichtung der Telefonie für BK Anschlüsse


mit FRITZ!Boxen 6xxx Cable, die nicht von SWU TeleNet bezogen worden sind (passiver Netzzugang) und deren aktuellste Firmware nach Firmware-Update ab FRITZ!OS 07.25 anzeigt.

Bitte beachten Sie vor der Einrichtung Ihrer Telefonie folgenden Hinweis:


Stellen Sie sicher, dass Ihre FRITZ!Box die aktuellste Software-Version beinhaltet. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie als erstes ein Software-Update an Ihrer FRITZ!Box durch und beginnen dann mit der Telefonie-Einrichtung.

Gehen Sie nun für die Einrichtung Ihrer Telefonie in folgender Reihenfolge vor:

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf und klicken Sie am rechten oberen Rand auf das „3-Punkte-Menü (1)“. Betätigen Sie den „An/Aus-Schalter (2)“, um die erweiterte Ansicht zu aktivieren.

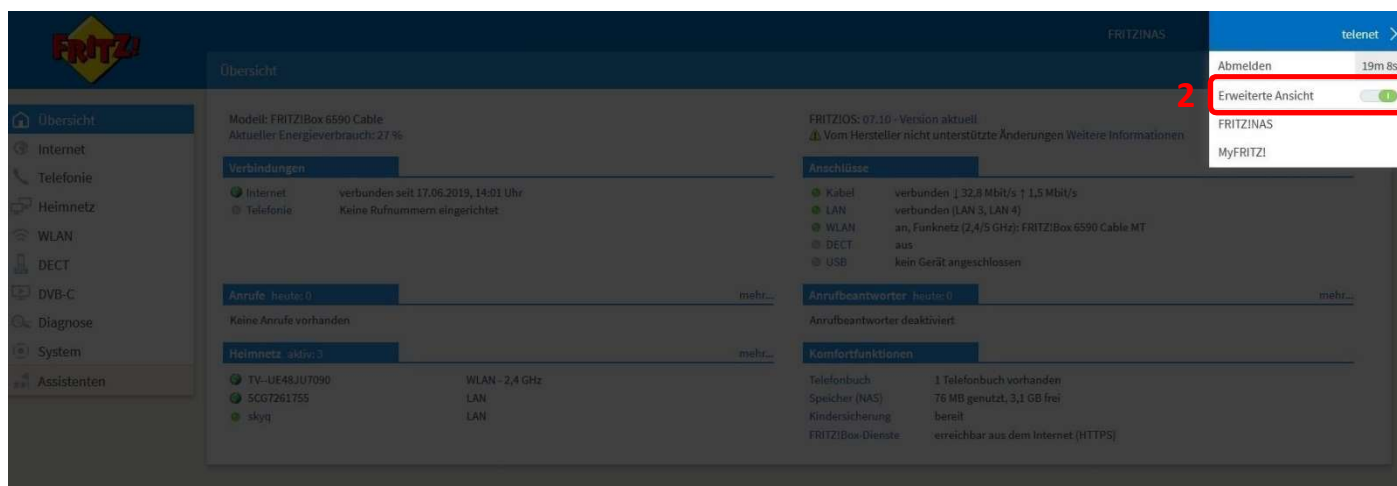

2. Wählen Sie im linken Menü unter Reiter „Telefonie (3) / Eigene Rufnummer (4)“, die Option „Neue Rufnummer (5)“.

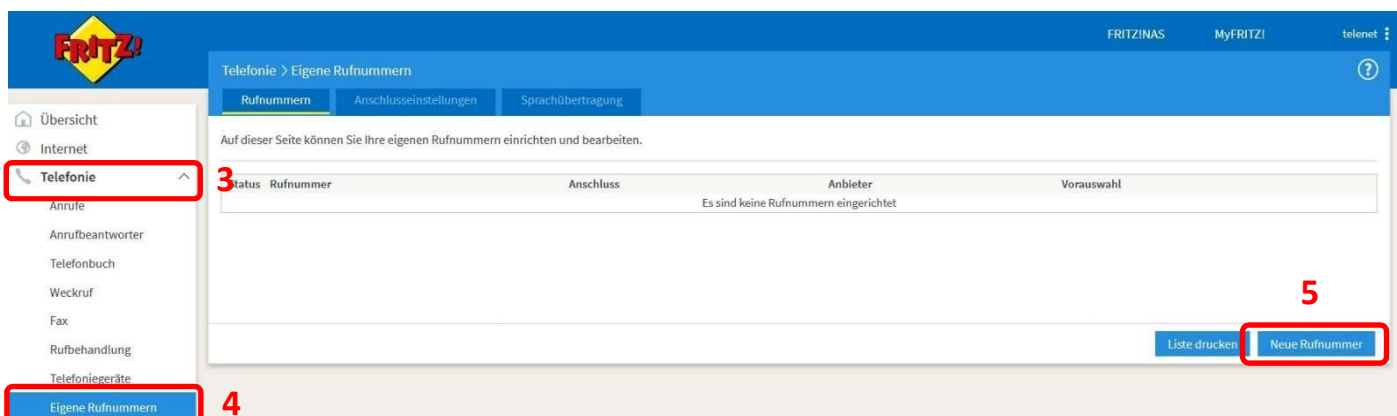

3.

- (6) Unter der Kategorie „**Anmeldedaten**“ als „**Telefonie-Anbieter**“, wählen Sie im Drop-Down-Menü ganz unten „**Anderer Anbieter**“.
- (7) Das Feld (Rufnummer für die Anmeldung) mit Ihrer „**Ortsvorwahl**“ und „**Rufnummer**“ eintragen. In das Feld (Interne Rufnummer) die „**Rufnummer**“ eintragen.
- (8) Unter der Kategorie „**Zugangsdaten**“, tragen Sie Ihren „**Benutzernamen**“ als vollständige Rufnummer (mit Vorwahl) sowie das „**Kennwort**“ und „**Registrar**“ und die „**Ortsvorwahl**“ in die jeweiligen Felder ein und bestätigen mit „**Weiter**“ (9).

The screenshot shows the 'Rufnummer eintragen' (Enter phone number) page in the Fritz!Box web interface. The page is divided into three main sections: 'Anmeldedaten' (Registration data), 'Zugangsdaten' (Access data), and 'Weitere Rufnummer' (Additional phone number).

Section 6: The 'Anmeldedaten' section contains a dropdown menu for 'Telefonie-Anbieter' (Telephony provider) with 'Anderer Anbieter' (Other provider) selected.

Section 7: The 'Rufnummer für die Anmeldung' (Phone number for registration) field contains '0731 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' and the 'Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**' (Internal phone number in the FRITZ!Box**) field contains 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.


Section 8: The 'Zugangsdaten' (Access data) section contains the following fields: 'Benutzername' (Username) with '0731 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'Authentifizierungsname' (Authentication name) with 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'Kennwort' (Password) with 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'Registrar' with 'volp.swu-telenet.de', 'Proxy-Server' (empty), and 'Ortsvorwahl' (Area code) with '0731'.

Section 9: The 'Weiter' (Next) button at the bottom right of the page.

4.


Es erscheint das Fenster mit den zuvor eingegebenen Daten.

Das „Häkchen“ (10) unter der Einrichtung der Rufnummer entfernen und mit „Weiter“ bestätigen (11).

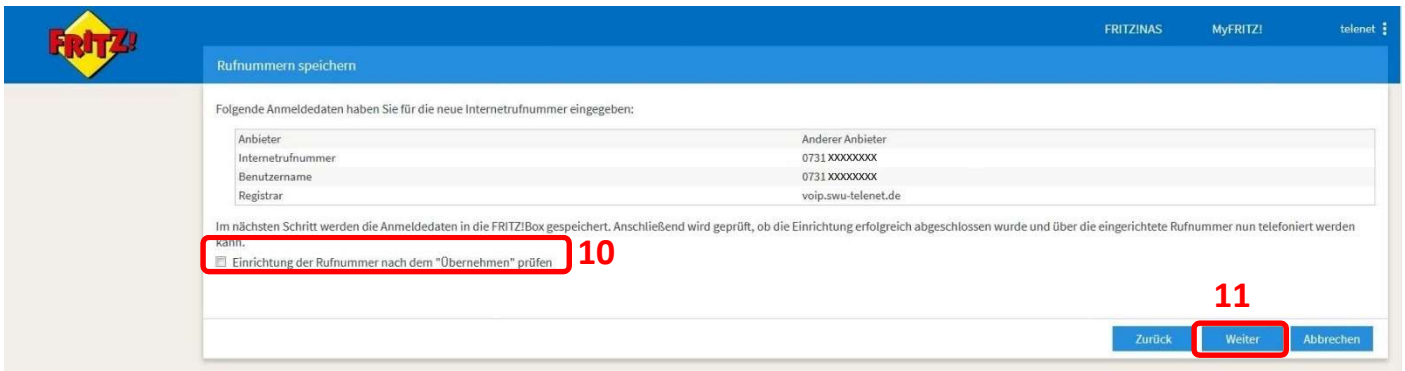


5.

Im weiteren Fenster werden die eingegebenen Daten gespeichert. Bitte dies mit „Weiter (12)“ bestätigen.

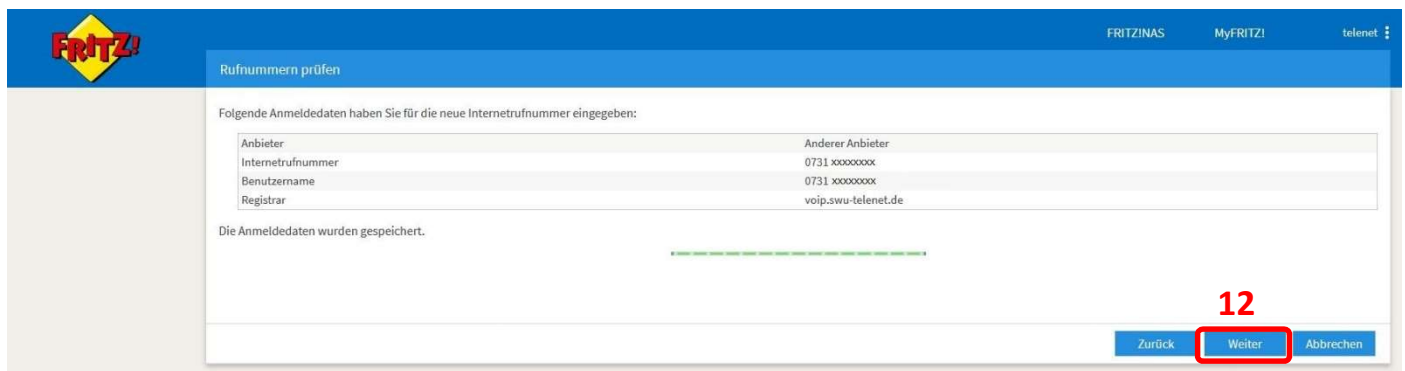

6.

Im Folgenfenster erscheint die eingetragene / gespeicherte Rufnummer (13).

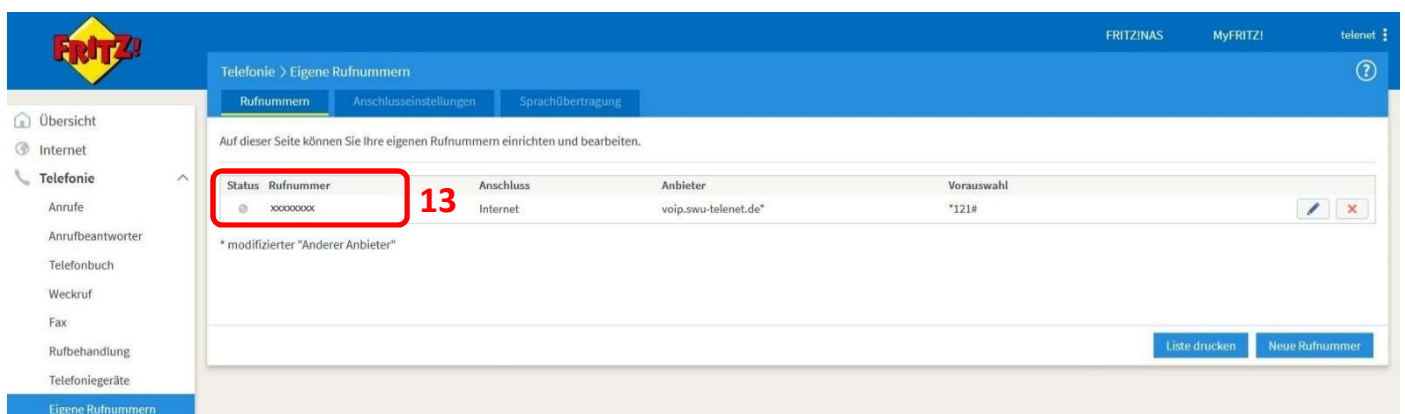

7.

Im Reiter-Menü die Auswahl „Anschlusseinstellungen (14)“ betätigen.

8.

Die Kategorie „Einstellungen ändern (15)“ betätigen und unter der Erweiterten Auswahl „Weitere Verbindungen für die Internettelefonie über den Kabelanschluss nutzen (16)“, aktivieren. Bitte dies mit „Übernehmen (17)“ bestätigen.

9.

Durch die Auswahl im linken Menü unter Reiter „**Übersicht (18)**“ wird die erfolgreiche Einrichtung der Telefonie mit dem grünen Punkt angezeigt **(19)**.

FRITZ! Übersicht

FRITZ!Box 6590 Cable
Aktueller Energieverbrauch: 27 %

FRITZ!OS: 07.25 - Version aktuell
⚠ Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen Weitere Informationen

Verbindungen

- Internet verbunden seit 17.06.2019, 14:11 Uhr
- Telefonie** 1 Rufnummer aktiv: 0731.xxxxxxxx

Anrufe heute: 0 mehr...

Keine Anrufe vorhanden

Heimnetz aktiv: 3 mehr...

- TV-UE48JU7090 WLAN - 2,4 GHz
- 5CG7261755 LAN
- skyq LAN

Anschlüsse

- Kabel verbunden 1 32,8 Mbit/s ↑ 1,5 Mbit/s
- LAN verbunden (LAN 3, LAN 4)
- WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz); FRITZ!Box 6590 Cable MT
- DECT aus
- USB kein Gerät angeschlossen

Anrufbeantworter heute: 0 mehr...

Anrufbeantworter deaktiviert

Komfortfunktionen

- Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
- Speicher (NAS) 76 MB genutzt, 3,1 GB frei
- Kindersicherung bereit
- FRITZ!Box-Dienste erreichbar aus dem Internet (HTTPS)