

# Kurzanleitung FRITZ!Box 7490

ab Firmware FRITZ!OS 06.30

**Wir begrüßen Sie herzlichst bei der SWU TeleNet und wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen!**

Zur Installation der gesendeten FRITZ!Box 7490 sind bitte nachstehende Punkte zu beachten:

## 1. Mit Erhalt der FRITZ!Box 7490 sind folgende Teile geliefert worden:



- Gerät FRITZ!Box Fon WLAN 7490



- Netzteil



- Verbindungskabel zur TAE-Dose  
(nur der graue Stecker wird benötigt)



- Netzwerkkabel (gelb) für den Anschluss der  
Fritz!Box am Netzanschluss des Computers




- DSL-Adapter

Unsere kostenlose Servicenummer

0800-79 88 353

## 2. Schließen Sie die FRITZ!Box bitte wie folgt an:

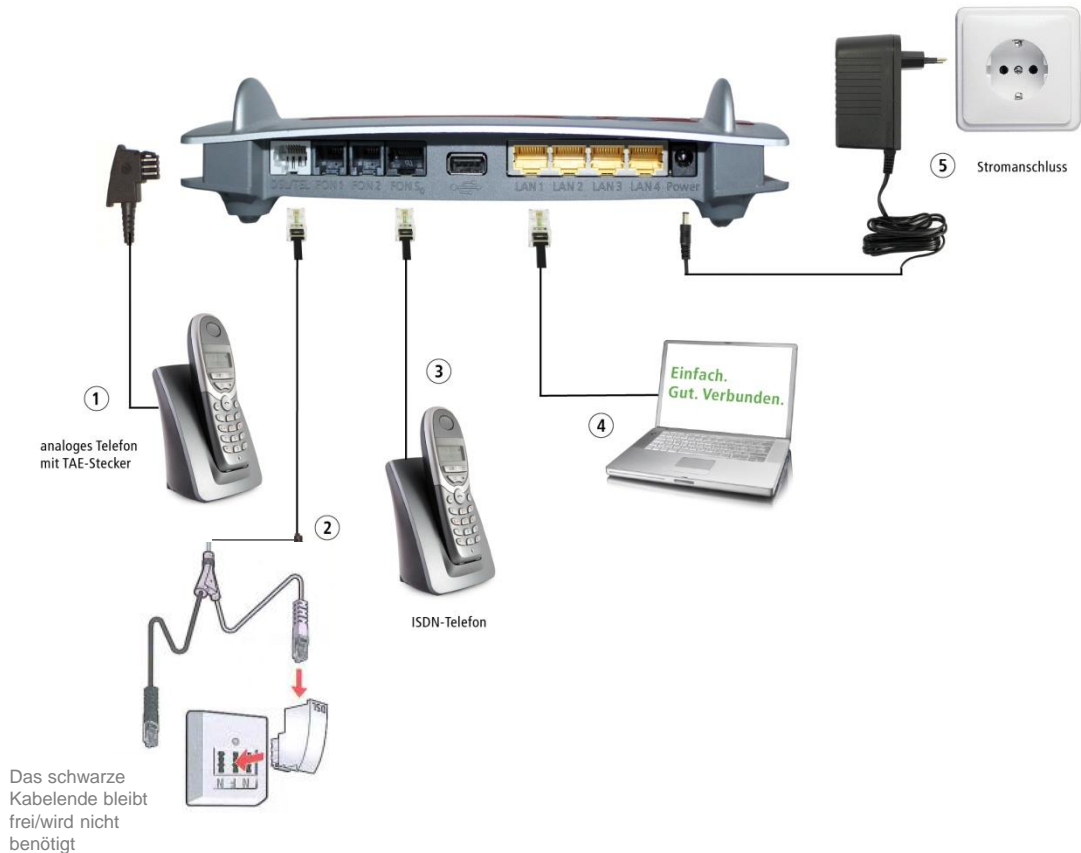

- Stecken Sie den „grauen“ Adapter mit der Aufschrift DSL auf das Kabelende mit der Bezeichnung „Splitter DSL“ und verbinden Sie dieses mit der Telekom TAE Dose
- Ein Splitter wird nicht mehr benötigt.
- Das Kabelende „Fritz!Box DSL/TEL“ stecken Sie an der Fritz!Box in die Buchse „DSL/TEL“.
- Die Box synchronisiert nun bis die Lampe „Power/ DSL“ dauerhaft leuchtet.
- Verbinden Sie den PC mit der LAN Buchse der FRITZ!Box (gelbes Kabel).
- Um Einstellungen an Ihrer FRITZ!Box vornehmen zu können, starten Sie einen Webbrowser (z.B. Internetexplorer).
- Geben Sie in der URL Zeile „fritz.box“ oder „http://192.168.178.1“ ein.
- Die WLAN-Einstellungen können unter der Kategorie „WLAN“ vorgenommen werden.

## 3. Die FRITZ!Box 7490 ist jetzt bereits internetfähig – anschließen und fertig (plug & play !).

D.h. die FRITZ!Box ist bereits mit einer SWU Werkskonfiguration vorbereitet. Es müssen keine weitere Einstellungen für den Internetzugang vorgenommen werden. Sie benötigen keine Zugangsdaten für den Internetzugang, bitte **keine Änderung an den Zugangsdaten** vornehmen.

Einrichtungshinweise für Internettelefonie sowie weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur FRITZ!Box im Downloadcenter auf [www.swu.de](http://www.swu.de).

## 4. Internettelefonie über FRITZ!Box 7490 OS 06.30 einrichten:

1. Verbinden Sie Ihren PC mit der Fritz!Box
2. Geben Sie im Web-Browser fritz.box ein
3. Klicken Sie links auf den Kartenreiter „Telefonie“, dann auf die Unterrubrik „Eigene Rufnummern“
4. Über „Neue Rufnummer“ können Sie Ihre „Rufnummer“ einrichten
5. Das Kennwort entnehmen Sie dem Anschreiben Ihres Telefonanschlusses

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo and the title 'FRITZ!Box 7490'. Below the navigation bar, there are links for 'TR069-d52dd2a', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. On the left side, there is a sidebar menu with 'Übersicht', 'Internet', and 'Telefonie' sections. Under 'Telefonie', there are sub-items: 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte', and 'Eigene Rufnummern'. The main content area is titled 'Eigene Rufnummern' and has three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there is a text box stating 'Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.' Below this text is a table with columns: 'Status', 'Rufnummer', 'Anschluss', 'Anbieter', and 'Vorauswahl'. The table content shows 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet'. At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neue Rufnummer', which are highlighted with a red box.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface at the 'Eigene Rufnummer einrichten' page. The top navigation bar includes the FRITZ! logo and the title 'FRITZ!Box 7490'. Below the navigation bar, there are links for 'admin', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'Eigene Rufnummer einrichten' and contains the question 'An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?'. There are two radio button options: 'IP-basierter Anschluss' (selected) and 'Festnetzanschluss und DSL-Anschluss'. Below the 'IP-basierter Anschluss' option, there is a text box stating 'Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem DSL verbunden.' Below the 'Festnetzanschluss und DSL-Anschluss' option, there is a text box stating 'Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.' At the bottom right of the form area, there are two buttons: 'Weiter' and 'Abbrechen', which are highlighted with a red box.



## Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der Fritz!Box*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### \*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

### \*Interne Rufnummer in der Fritz!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

### Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

## Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

## Leistungsmerkmale

DTMF-Übertragung:

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Telefon-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung:

Interne Rufnummer in der Fritz!Box:

Benutzername:

Kennwort (aus Anschreiben ersichtlich):

Registrar:

Proxy-Server:

DTMF-Übertragung:

„anderer Anbieter“ stehen lassen

Ihre Rufnummer **mit** Vorwahl eingeben

Ihre Rufnummer **ohne** Vorwahl eingeben

Ihre Rufnummer **mit** Vorwahl eingeben

Ihr Kennwort für diese Rufnummer eingeben

voip.swu-telenet.de (bitte eingeben)

leer lassen

Automatisch (bitte auswählen)

Bitte entfernen Sie den Haken bei „Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen“.

Ortsvorwahl:

leer lassen

Anschließend bitte die Eingabe mit „Weiter“ bestätigen:



**FRITZ!** **FRITZ!Box 7490**

TR069-d52ddf2a | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

### Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	07312607259
Benutzername	07312607259
Registrar	voip.swu-telenet.de
Proxy-Server	

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

[Zurück](#) [Weiter](#) [Abbrechen](#)

Wenn Sie noch weitere Rufnummern einrichten möchten, klicken Sie auf „Rufnummer hinzufügen“, ansonsten „Assistenten beenden“:



**FRITZ!** **FRITZ!Box 7490**

admin | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

### Eigene Rufnummern verwalten

Folgende Rufnummern sind in der FRITZ!Box eingerichtet:

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
●	07312607259	Internet	voip.swu-telenet.de	*121#	 

[Rufnummer hinzufügen](#) [Assistenten beenden](#)

Das Einstellen eines Telefonendgerätes wie folgt ist nur notwendig, wenn Sie ein ISDN Gerät an der FRITZ!Box nutzen möchten, denn analoge Telefone an FON1 und FON2 sind bereits eingerichtet:

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Telefon	FON 1	-	alle	**1		
Telefon	FON 2	-	alle	**2		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600		

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

**Mit der FRITZ!Box verbunden**

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)

ISDN-Telefonanlage

Faxgerät

**In die FRITZ!Box integriert**

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

Anrufbeantworter

Faxfunktion



# FRITZ!Box 7490

admin | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

## ISDN-Telefonanlage einrichten

Schließen Sie die Telefonanlage an den Fon S0-Anschluss der FRITZ!Box an und führen Sie folgende Schritte durch:

1. Löschen Sie in der Telefonanlage alle Mehrfachrufnummern (MSNs).
2. Weisen Sie den Nebenstellen Ihrer ISDN-Telefonanlage die nachfolgenden Mehrfachrufnummern (MSNs) zu.

Rufnummer  
07312607259

Zurück

Weiter

Abbrechen

**Ignorieren Sie bitte diese Anweisung, löschen Sie bitte keine Einstellungen an der Telefonanlage.**



# FRITZ!Box 7490

admin | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

## Einstellungen übernehmen

Ihre Telefonanlage wird mit folgenden Einstellungen in der FRITZ!Box eingerichtet.

Telefoniegerät  
angeschlossen an

ISDN-Telefonanlage  
FON S0 (ISDN)

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück

Übernehmen

Abbrechen



# FRITZ!Box 7490

admin | [FRITZ!Box](#) | [FRITZ!NAS](#) | [MyFRITZ!](#) | ?

## Übersicht

### Internet

### Telefonie

Anrufe

Anrufbeantworter

Telefonbuch

Weckruf

Fax

Rufbehandlung

Telefoniegeräte

Eigene Rufnummern

### Heimnetz

WLAN

## Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Telefon	FON 1	-	alle	**1		
Telefon	FON 2	-	alle	**2		
ISDN-Telefonanlage	FON S0	werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt		**61		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600		

Liste drucken

Neues Gerät einrichten