

Einrichtung der Telefonie für BK Anschlüsse

mit FRITZ!Boxen 6xxx Cable, die nicht von SWU TeleNet bezogen worden sind (passiver Netzzugang) und deren aktuellste Firmware nach Firmware-Update ab FRITZ!OS 07.50 anzeigt.

Bitte beachten Sie vor der Einrichtung Ihrer Telefonie folgenden Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihre FRITZ!Box die aktuellste Software-Version beinhaltet. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie als erstes ein Software-Update an Ihrer FRITZ!Box durch und beginnen dann mit der Telefonie-Einrichtung.

Gehen Sie nun für die Einrichtung Ihrer Telefonie in folgender Reihenfolge vor:

1.
Wählen Sie im linken Menü unter Reiter „**Telefonie (1)** / **Eigene Rufnummer (2)**“, die Option „**Neue Rufnummer (3)**“.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The left sidebar contains a menu with 'Telefonie' (1) and 'Eigene Rufnummern' (2) highlighted. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and has tabs for 'Rufnummern', 'Anschlüsseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there is a table with columns: Status, Rufnummer, Anschluss, Anbieter, and Vorauswahl. The table content is 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet'. In the bottom right corner, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neue Rufnummer' (3), with the latter being highlighted.

2.

- (4) Unter der Kategorie „Anmeldedaten“ als „Telefonie-Anbieter“, wählen Sie im Drop-Down-Menü ganz unten „Anderer Anbieter“.
- (5) Das Feld (Rufnummer für die Anmeldung) mit Ihrer „Ortsvorwahl“ und „Rufnummer“ eintragen. In das Feld (Interne Rufnummer) die „Rufnummer“ eintragen.
- (6) Unter der Kategorie „Zugangsdaten“, tragen Sie Ihren „Benutzernamen“ als vollständige Rufnummer (mit Vorwahl) sowie das „Kennwort“ und „Registrar“ und die „Ortsvorwahl“ in die jeweiligen Felder ein und bestätigen mit „Weiter“ (7).

The screenshot shows the 'Rufnummer eintragen' (Enter phone number) page on the Fritz! website. The page is titled 'Rufnummer eintragen' and has a blue header with the Fritz! logo and navigation links for FRITZ!NAS, MyFRITZ!, and telenet. Below the header, there is a section for 'Anmeldedaten' (Registration data) and a section for 'Zugangsdaten' (Access data).

The 'Anmeldedaten' section includes a dropdown menu for 'Telefonie-Anbieter' (Telephony provider) with 'Anderer Anbieter' (Other provider) selected. This is highlighted with a red box and the number 4. Below this, there are two input fields: 'Rufnummer für die Anmeldung*' (Phone number for registration) and 'Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**' (Internal phone number in the FRITZ!Box). The first field contains '0731' followed by a masked area, and the second field contains a masked area. This section is highlighted with a red box and the number 5. Below these fields is a 'Weitere Rufnummer' (Additional phone number) button.

The 'Zugangsdaten' section includes several input fields: 'Benutzername' (Username) with '0731' followed by a masked area, 'Authentifizierungsname' (Authentication name), 'Kennwort' (Password) with a masked area, 'Registrar' with 'volp.swu-telenet.de', and 'Proxy-Server'. Below these fields is a section for 'Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:' (Enter your area code) with '0731' in the field. This section is highlighted with a red box and the number 6. At the bottom right of the page, there is a 'Weiter' (Next) button highlighted with a red box and the number 7, and an 'Abbrechen' (Cancel) button.

3.
Es erscheint das Fenster mit den zuvor eingegebenen Daten.
Das „Häkchen“ (8) unter der Einrichtung der Rufnummer entfernen und mit „Weiter“ bestätigen (9).



FRITZ! FRITZINAS MyFRITZ! telenet

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:


Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	0731 xxxxxxxx
Benutzername	0731 xxxxxxxx
Registrar	voip.swu-telenet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen 8

Zurück Weiter 9 Abbrechen

4.
Im weiteren Fenster werden die eingegebenen Daten gespeichert. Bitte dies mit „Weiter (10)“ bestätigen.

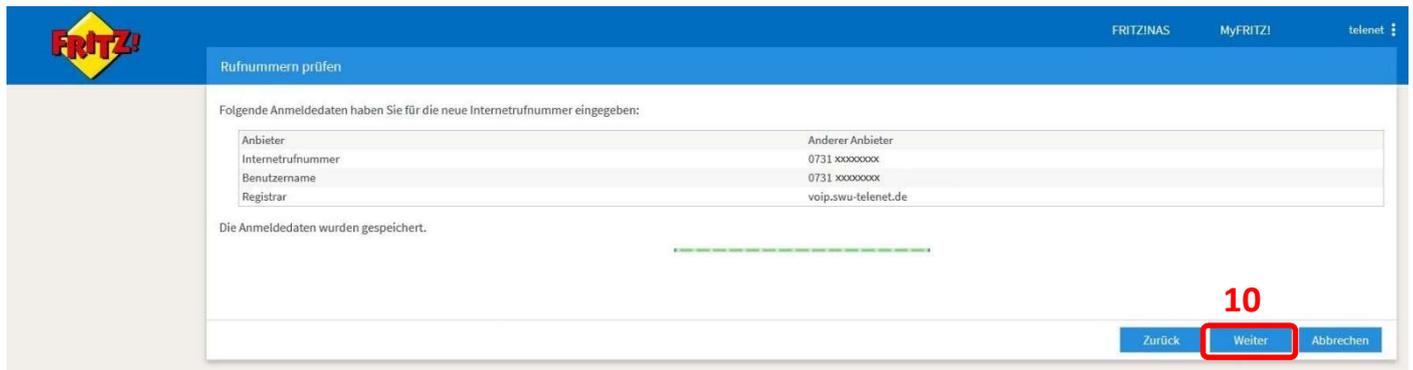

FRITZ! FRITZINAS MyFRITZ! telenet

Rufnummern prüfen


Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	0731 xxxxxxxx
Benutzername	0731 xxxxxxxx
Registrar	voip.swu-telenet.de

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Zurück Weiter 10 Abbrechen

5.
Im Folgenden Fenster erscheint die eingetragene / gespeicherte Rufnummer (11).

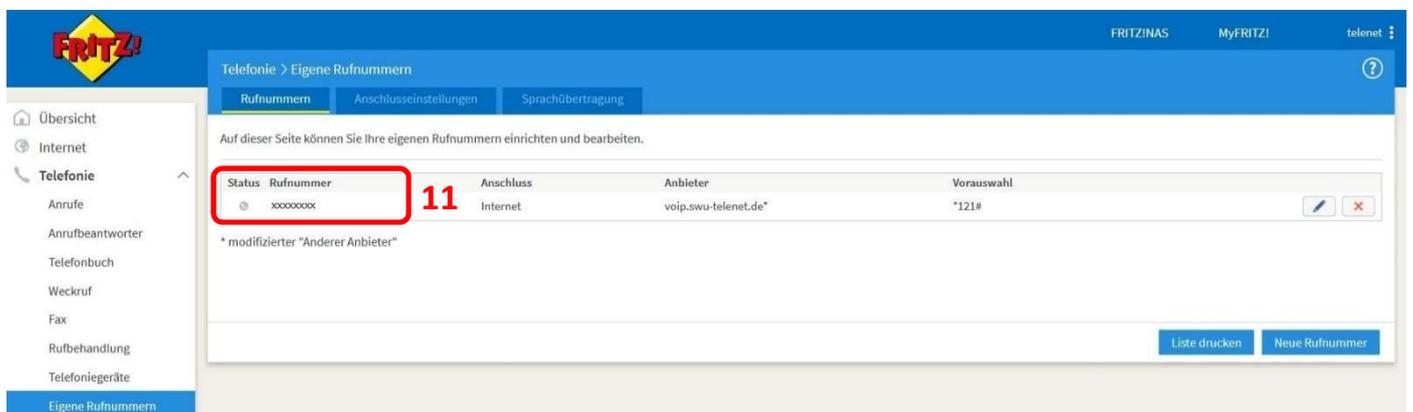

FRITZ! FRITZINAS MyFRITZ! telenet

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlussinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.


Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
<input checked="" type="checkbox"/>	xxxxxxx 11	Internet	voip.swu-telenet.de*	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken Neue Rufnummer

6.


Im Reiter-Menü die Auswahl „Anschlusseinstellungen (12)“ betätigen.

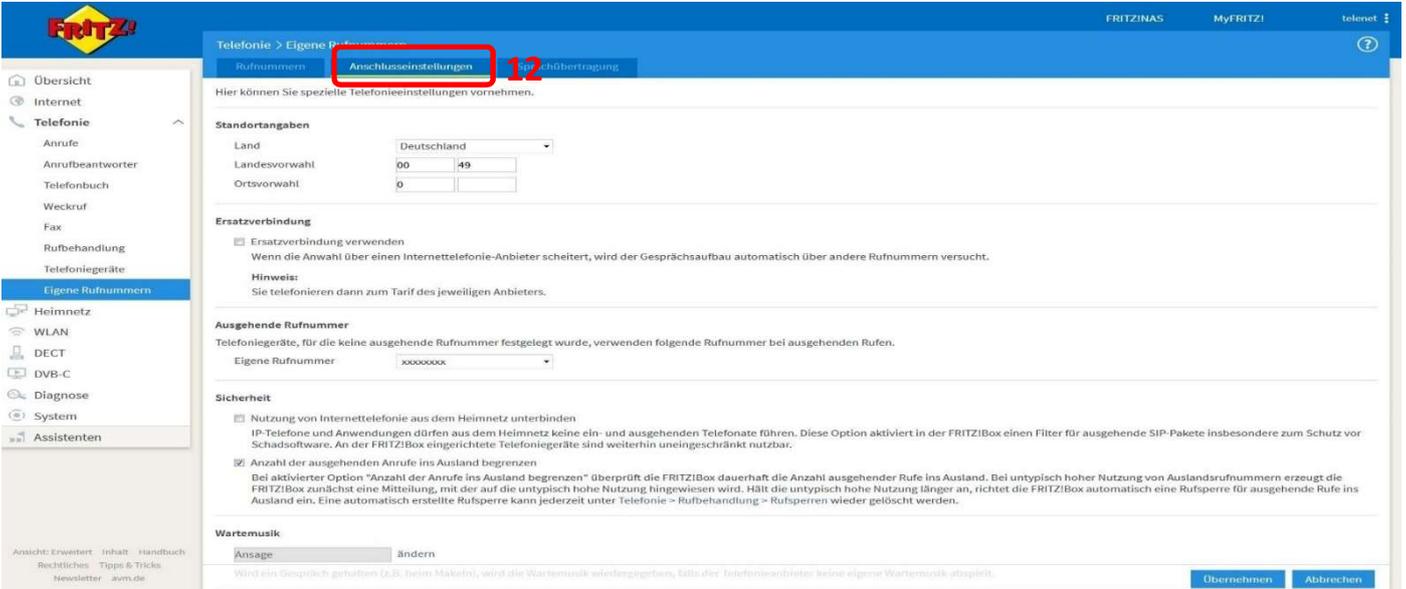

The screenshot shows the Fritz! web interface. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', and 'Assistenten'. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern'. At the top, there is a tabbed menu with 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen' (highlighted with a red box and the number 12), and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there are sections for 'Standortangaben' (Country: Deutschland, Area code: 00 49, Local code: 0), 'Ersatzverbindung' (Replacement connection), 'Ausgehende Rufnummer' (Outgoing number), 'Sicherheit' (Security), and 'Wartemusik' (Hold music). At the bottom right, there are 'Übernehmen' (Apply) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

7.


Die Kategorie „Einstellungen ändern (13)“ betätigen und unter der Erweiterten Auswahl „Weitere Verbindungen für die Internettelefonie über den Kabelanschluss nutzen (14)“, aktivieren. Bitte dies mit „Übernehmen (15)“ bestätigen.

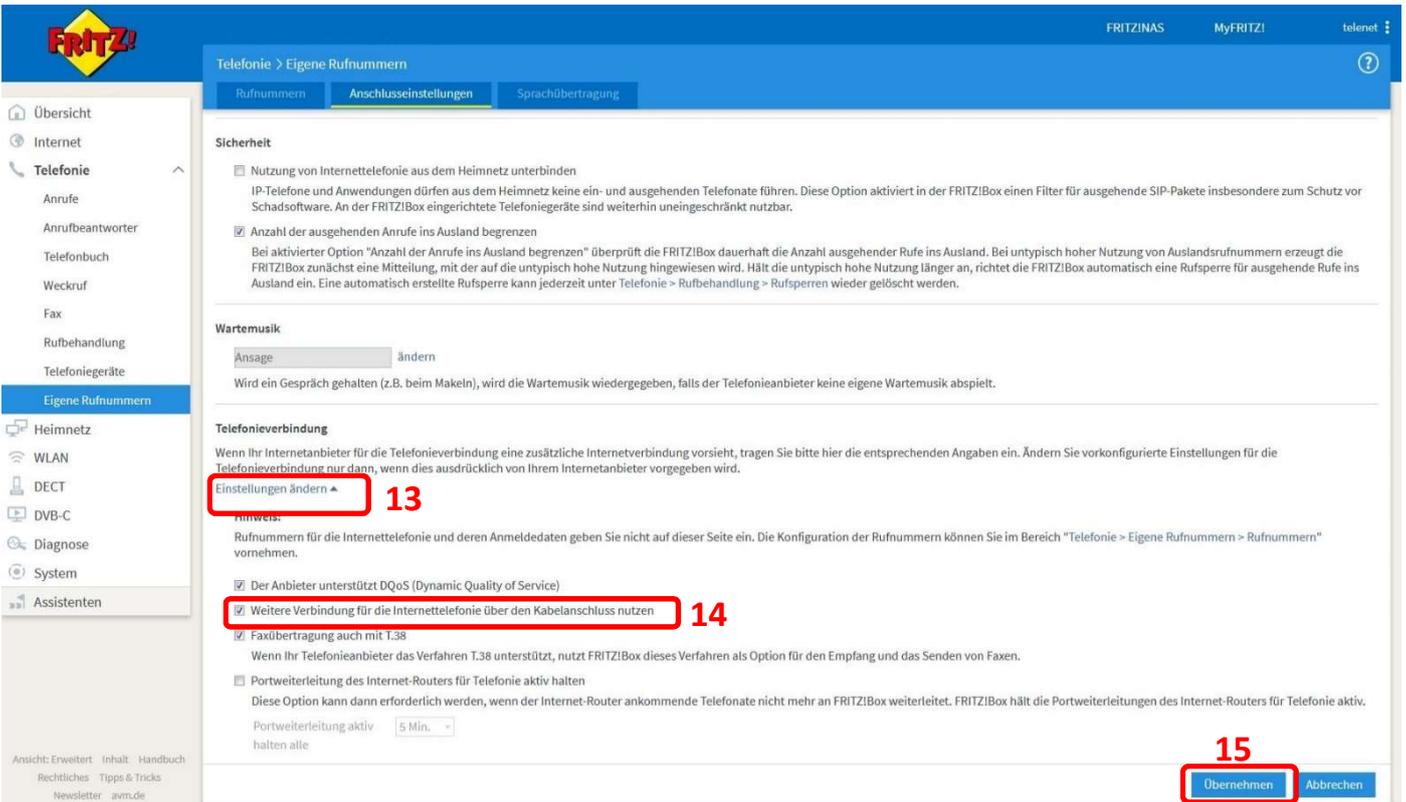

The screenshot shows the Fritz! web interface with the 'Anschlusseinstellungen' tab selected. The 'Sicherheit' section is visible, with the 'Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen' option checked. Below this, the 'Wartemusik' section has an 'Änsage' field and an 'ändern' button. The 'Telefonieverbindung' section is expanded, showing the 'Einstellungen ändern' link highlighted with a red box and the number 13. Underneath, the 'Weitere Verbindung für die Internettelefonie über den Kabelanschluss nutzen' checkbox is checked and highlighted with a red box and the number 14. At the bottom right, the 'Übernehmen' button is highlighted with a red box and the number 15. The 'Abbrechen' button is also visible.

8.

Durch die Auswahl im linken Menü unter Reiter „**Übersicht (16)**“ wird die erfolgreiche Einrichtung der Telefonie mit dem grünen Punkt angezeigt **(17)**.

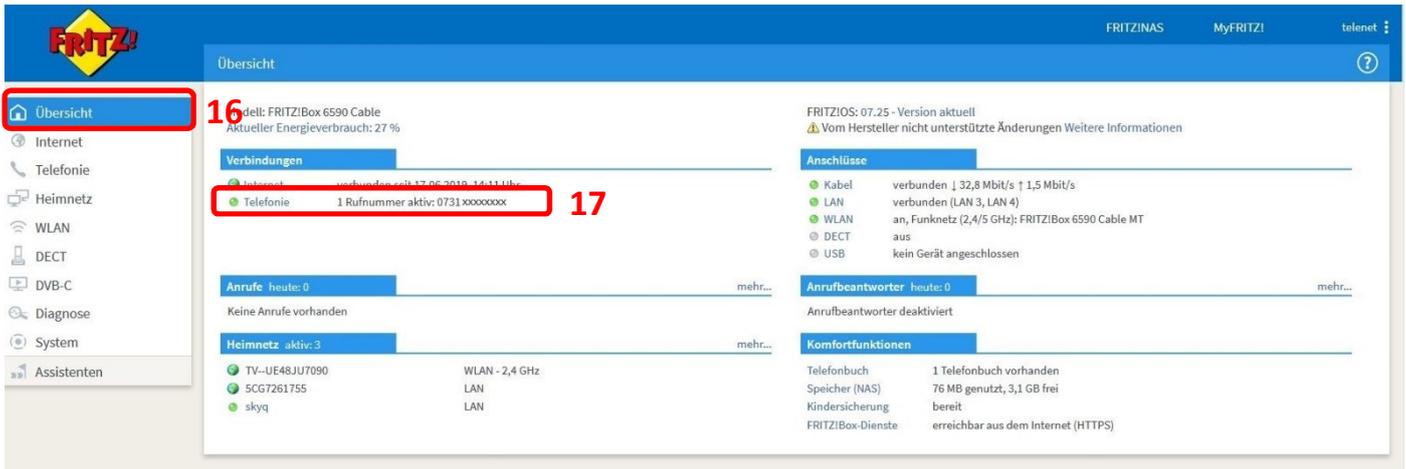

The screenshot displays the Fritz!Box 6590 Cable web interface. The left sidebar menu has 'Übersicht' highlighted with a red box (16). The main content area shows the following sections:

- Verbindungen (Connections):** A table showing the status of various connections. The 'Telefonie' (Telephony) row is highlighted with a red box (17) and shows a green dot, indicating it is active. The other rows are 'Internet' (active), 'Heimnetz' (active), and 'WLAN' (active).
- Anschlüsse (Ports):** A table showing the status of various ports. The 'Kabel' (Cable) port is active, and the 'LAN' port is active. The 'WLAN' port is active, and the 'DECT' and 'USB' ports are inactive.
- Anrufe (Calls):** A section showing the number of calls today (0) and a list of calls. The 'Anrufbeantworter' (Call Forwarding) section shows that the call forwarding is deactivated.
- Heimnetz (Home Network):** A section showing the number of active devices (3) and a list of devices: TV--UE48JU7090 (WLAN - 2,4 GHz), 5CG7261755 (LAN), and slyq (LAN).
- Komfortfunktionen (Comfort Functions):** A section showing the status of various features: 'Telefonbuch' (1 Telefonbuch vorhanden), 'Speicher (NAS)' (76 MB genutzt, 3,1 GB frei), 'Kindersicherung' (bereit), and 'FRITZ!Box-Dienste' (erreichbar aus dem Internet (HTTPS)).