

Anleitung

Einrichtung der Telefonie für BK-Anschlüsse

mit FRITZ!Boxen 6xxx Cable, die nicht von SWU TeleNet bezogen worden sind (passiver Netzzugang) und deren aktuellste Firmware nach Firmware-Update ab FRITZ!OS 07.56 anzeigt.

Bitte beachten Sie vor der Einrichtung Ihrer Telefonie folgenden Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihre FRITZ!Box die aktuellste Software-Version beinhaltet. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie als erstes ein Software-Update an Ihrer FRITZ!Box durch und beginnen dann mit der Telefonie-Einrichtung.

Gehen Sie nun für die Einrichtung Ihrer Telefonie in folgender Reihenfolge vor:

1.

- Wählen Sie im linken Menü unter Reiter „Telefonie (1) / Eigene Rufnummern (2)“, die Option „Neue Rufnummer (3)“.

The screenshot displays the FRITZ! web interface. On the left, the navigation menu is visible, with 'Internet' (1) and 'Eigene Rufnummern' (2) highlighted. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and contains a table for managing numbers. The table has columns for 'Status', 'Rufnummer', and 'Anbieter'. Below the table, there is a note: '* modifizierter "Anderer Anbieter"'. In the bottom right corner, the 'Neue Rufnummer' button (3) is highlighted.

2.

- **(4)** Unter der Kategorie „**Anmeldedaten**“ als „**Telefonie-Anbieter**“, wählen Sie im Drop-Down-Menü ganz unten „**Anderer Anbieter**“.
- **(5)** Das Feld (Rufnummer für die Anmeldung) mit Ihrer „**Ortsvorwahl**“ und „**Rufnummer**“ eintragen. In das Feld (Interne Rufnummer) die „**Rufnummer**“ eintragen.
- **(6)** Unter der Kategorie „**Zugangsdaten**“, tragen Sie Ihren „**Benutzernamen**“ als vollständige Rufnummer (mit Vorwahl) sowie das „**Kennwort**“ und „**Registrar**“ und die „**Ortsvorwahl**“ in die jeweiligen Felder ein und bestätigen mit „**Weiter**“ **(7)**.

Fritz! MyFRITZ! FRITZ!NAS

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: **4**

Rufnummer für die Anmeldung*: **5**

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**: **5**

Zugangsdaten

Benutzername: **6**

Authentifizierungsname:

Kennwort: **6**

Registrar:

Proxy-Server:

7

3.

- Es erscheint das Fenster mit den zuvor eingegebenen Daten. Das „Häkchen“ (8) unter der Einrichtung der Rufnummer entfernen und mit „Weiter“ bestätigen (9).

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0731XXXXXXXXXX
Benutzername	0731XXXXXXXXXX
Registrar	voip.swu-telenet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer zum telefonieren werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen (8)

Zurück Weiter (9) Abbrechen

4.

- Im weiteren Fenster werden die eingegebenen Daten gespeichert. Bitte dies mit „Weiter (10)“ bestätigen.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0731XXXXXXXXXX
Benutzername	0731XXXXXXXXXX
Registrar	voip.swu-telenet.de

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Zurück Weiter (10) Abbrechen

5.

- Im Folgenfenster erscheint die eingetragene / gespeicherte Rufnummer (11).

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschluss Einstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.


Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
	XXXXXXXXXX (11)	voip.swu-telenet.de	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken Neue Rufnummer


6.

- Im Reiter-Menü die Auswahl „Anschlusseinstellungen (12)“ betätigen.

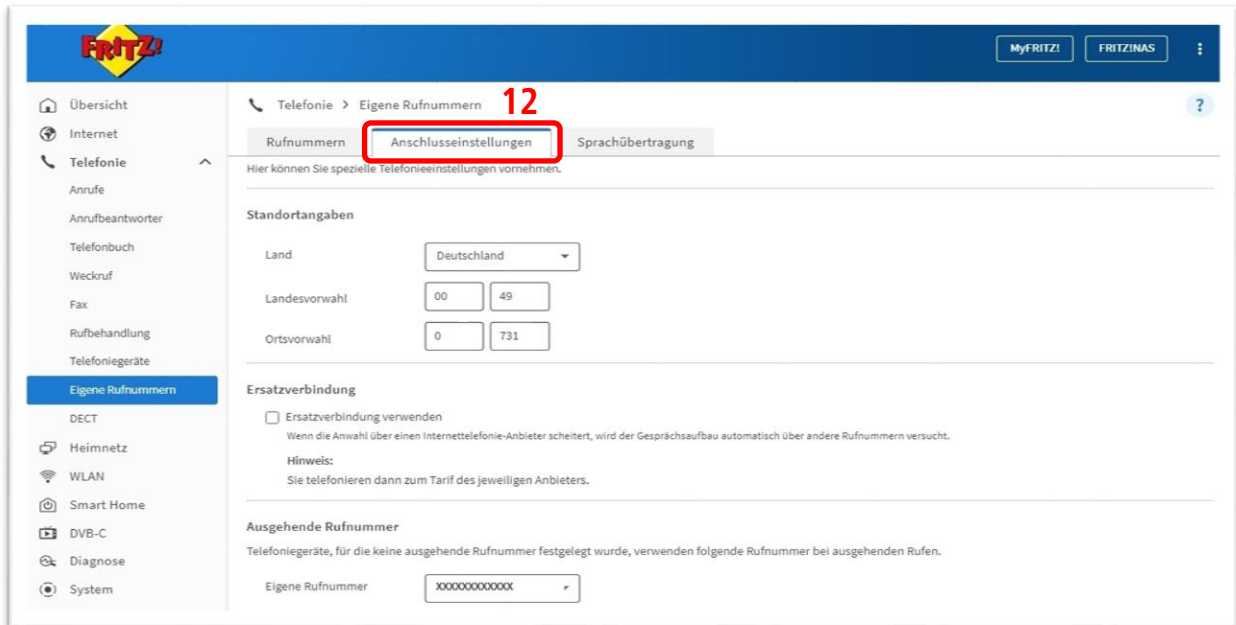

7.

- Die Kategorie „Einstellungen ändern (13)“ betätigen und unter der Erweiterten Auswahl „Weitere Verbindungen für die Internettelefonie über den Kabelanschluss nutzen (14)“, aktivieren.
- Bitte ganz unten mit „Übernehmen“ bestätigen.

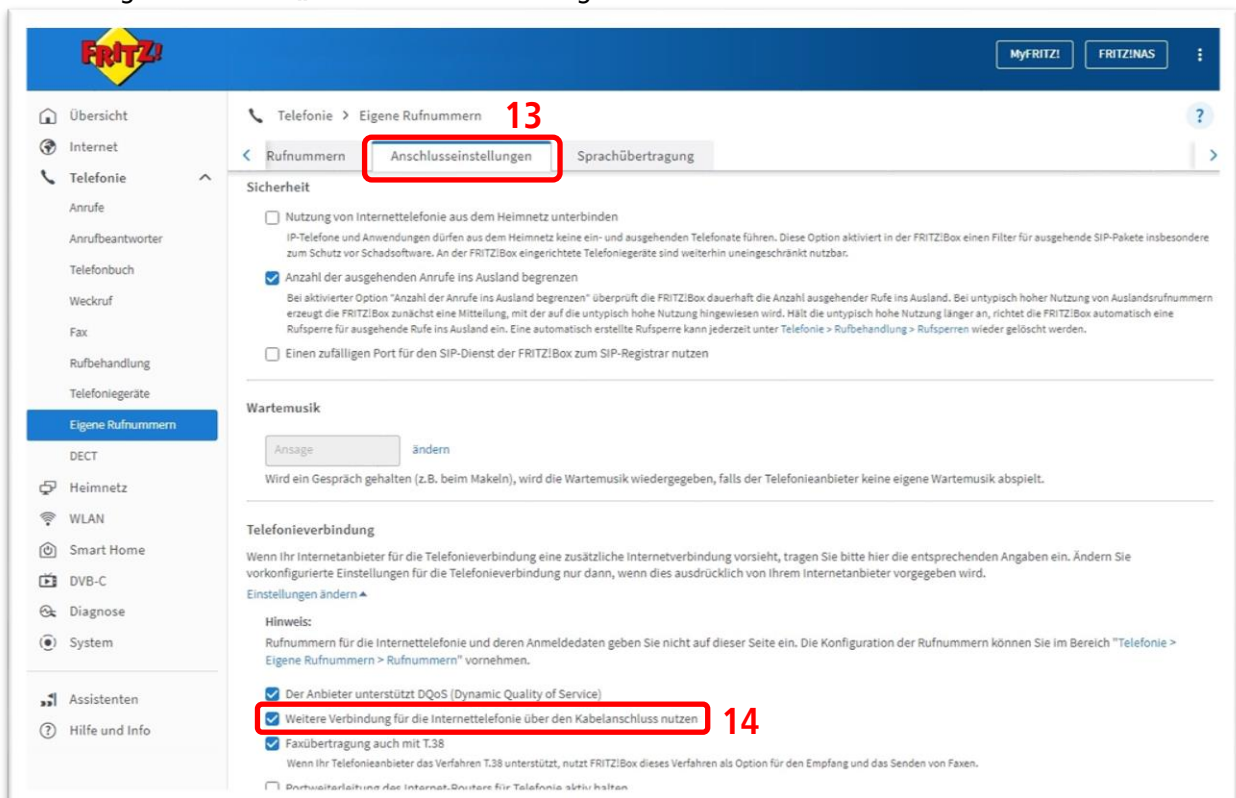

8.

- Durch die Auswahl im linken Menü unter Reiter „**Übersicht (16)**“ wird die erfolgreiche Einrichtung der Telefonie mit dem grünen Punkt angezeigt **(17)**.

The screenshot displays the Fritz!Box web interface. The left sidebar menu has 'Übersicht' highlighted with a red box and the number '16'. The main content area shows the 'Verbindungen und Anschlüsse' section with a green dot next to 'Telefonie' and the text '1 Rufnummer aktiv: 0731XXXXXXX' highlighted with a red box and the number '17'. Other sections include 'Anrufe' (0 calls today), 'Heimnetzgeräte' (1 active), and 'Komfortfunktionen'.

Verbindungen und Anschlüsse	Anrufe
Internet verbunden seit 18.07.2023, 14:47 Uhr Geschwindigkeit: ↓ 2,15 Gbit/s ↑ 2,15 Gbit/s	heute: 0 Täglich im Blick mit MyFRITZ!
Kabel verbunden ↓ 2,15 Gbit/s ↑ 2,15 Gbit/s	Keine Anrufe vorhanden
LAN verbunden (LAN 5)	Zur Anrufliste Zum Anrufbeantworter
USB nicht verbunden	
WLAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box	
Telefonie 1 Rufnummer aktiv: 0731XXXXXXX	
DECT aus	

Heimnetzgeräte	Komfortfunktionen
aktiv: 1 PF1JW0ZJ LAN	Anrufbeantworter deaktiviert
	Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden
	Speicher (NAS) 189 MB genutzt, 2,9 GB frei
	Kindersicherung bereit
	FRITZ!Box-Dienste erreichbar aus dem Internet (HTTPS)