

## Herzlich Willkommen bei der SWU TeleNet

Für die Inbetriebnahme Ihrer FRITZ!Box 7530 nutzen Sie bitte die Anleitung von AVM auf [www.avm.de](http://www.avm.de). Dort finden Sie auch viele weitere Informationen zu Ihrer FRITZ!Box.

### Bitte beachten Sie folgende Einrichtungshinweise:

Damit Sie Ihre FRITZ!Box einrichten können, verwenden Sie bitte das voreingestellte Passwort von AVM. Sie finden dieses auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.

**Bitte ersetzen Sie dieses vorgegebene Passwort zu Ihrer eigenen Sicherheit durch ein individuell gewähltes Passwort.**

Eine Anleitung zum Passwortwechsel finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

### Anleitung: FRITZ!Box-Kennwort einrichten



Eine Anleitung enthält die Hilfe in der Benutzeroberfläche unter „System / FRITZ!Box -Benutzer / Anmeldung im Heimnetz“.

**In der Regel werden Ihre SWU TeleNet-Rufnummern von unseren Systemen automatisch auf Ihre FRITZ!Box aufgespielt.**

Wenn Sie Ihre **Rufnummern auf mehrere Endgeräte verteilen** möchten gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie Ihren PC per Netzkabel mit der FRITZ!Box
2. Geben Sie im Web-Browser ( Internet Explorer o. Mozilla Firefox etc.) [fritz.box](http://fritz.box) ein
3. Klicken Sie links auf den Kartenreiter „Telefonie“, dann auf die Unterrubrik „Telefoniegeräte“

Hier können Sie den jeweiligen Endgeräten Ihre Rufnummern zuweisen.

Falls Ihre Rufnummern **nicht** automatisch auf Ihrer FRITZ!Box aufgespielt werden, gehen Sie bitte wie in der folgenden Anleitung „Internet-Telefonie einrichten“ beschrieben vor.

**Viele weitere Einrichtungshinweise und Informationen finden Sie zur FRITZ!Box immer aktuell auf [www.avm.de](http://www.avm.de).**

Das Handbuch Ihrer Fritzbox vom Hersteller AVM finden Sie direkt auf folgendem Link mit vielen weiteren Einrichtungshinweisen.

**Bitte beachten Sie bei der Nutzung des AVM Handbuches immer unsere oben und ggf. im Folgenden genannten Hinweise, weil diese Netzbetreiber spezifisch sind und sich unter Umständen vom AVM Handbuch unterscheiden:**

[https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7530/fritzbox-7530\\_man\\_de\\_DE.pdf](https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7530/fritzbox-7530_man_de_DE.pdf)

## Internet - Telefonie einrichten

mit FRITZ!Box 7360, 7390, 7490, 7530, 7560, 7590 ab Firmware FRITZ!OS 6.85 / 07.00 / 07.12


**Bitte beachten Sie vor der Einrichtung Ihrer Telefonie folgenden Hinweis:**

Stellen Sie sicher das Ihre FRITZ!Box die aktuellste Software-Version beinhaltet. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie als erstes ein Software-Update an Ihrer FRITZ!Box durch und beginnen dann mit der Telefonieeinrichtung.

**Gehen Sie nun für die Einrichtung Ihrer Telefonie in folgender Reihenfolge vor:**


### 1. Login

- Geben Sie im Web-Browser (Internet Explorer o. Mozilla Firefox etc.) „fritz.box“ ein, damit gelangen Sie in das FRITZ!Box-Menü:

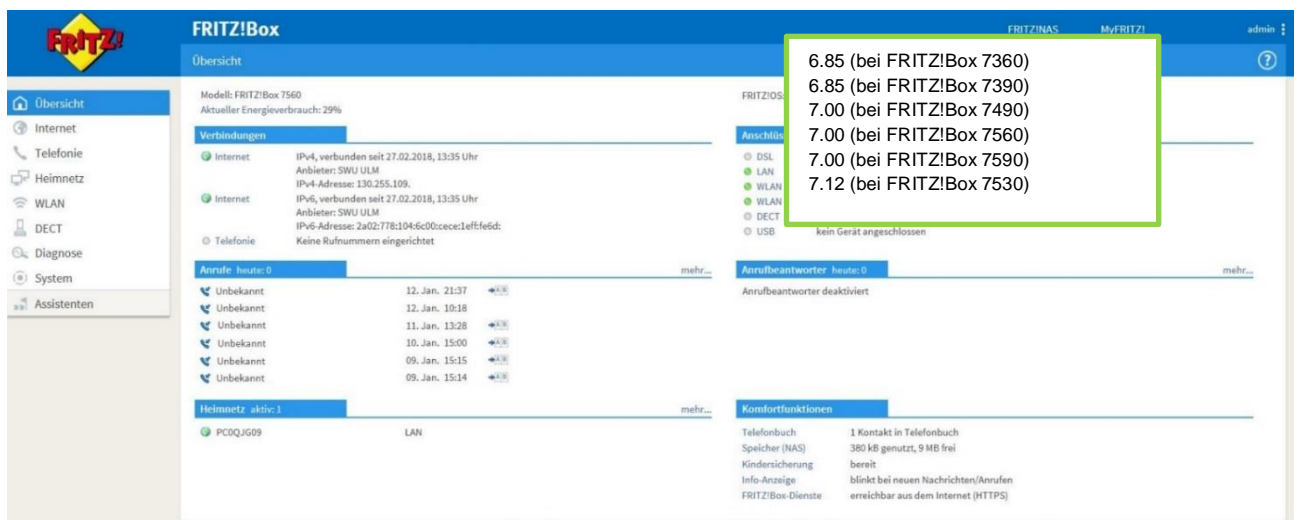

### 2. Eigene Rufnummer

- Im Menü (links) unter „Telefonie“ den Punkt „Eigene Rufnummer“ auswählen
- In dieser Ansicht können Sie mit „Neue Rufnummer“ (rechts) Ihre neue Internetrufnummer einrichten

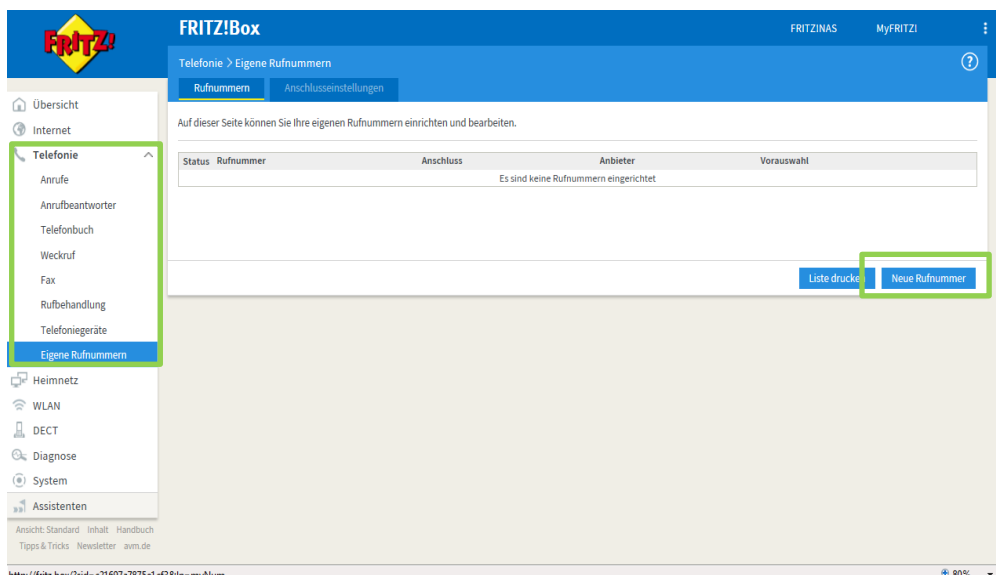

### 3. Rufnummer eintragen

- Bitte geben Sie hier die Telefondaten Ihres Anschreibens „Zugangsdaten für Telefonie“ ein
- Wenn alle Daten eingegeben sind, gehen Sie über „Weiter“ (rechts unten) in die nächste Ansicht

Rufnummer eintragen

---

**Anmeldedaten**

Telefonie-Anbieter Anderer Anbieter **1**

---

**Rufnummer für die Anmeldung\***   **2**    **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\***   **3**

\*Rufnummer für die Anmeldung  
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

\*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box  
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer  
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

---

**Zugangsdaten**

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

**4**  
**5**  
**6**

---

**Weitere Einstellungen**

DTMF-Übertragung Automatisch

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung **7**

Internettelefonie-Anbieter nur via IPv4

kontaktieren über

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen **8**

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

Tragen Sie bitte folgende Angaben ein:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telefonie-Anbieter</li> <li>2. Rufnummer für Anmeldung</li> <li>3. Interne Rufnummer</li> <li>4. Benutzername</li> <li>5. Kennwort</li> <li>6. Registrar</li> <li>7. „Anmeldung immer über eine Internetverbindung“</li> <li>8. „Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen“</li> </ol> | <p><b>„anderer Anbieter“</b></p> <p><b>Ihre Telefonnummer inkl. Vorwahl</b></p> <p><b>Ohne Vorwahl</b></p> <p><b>Ihre Telefonnummer inkl. Vorwahl</b></p> <p><b>von Ihrem Anschreiben übernehmen</b></p> <p><b>voip.swu-telenet.de</b></p> <p><b>Haken entfernen</b></p> <p><b>Haken entfernen</b></p> |
|--|--|

#### 4. Internetrufnummer speichern

- Mit „Weiter“ bestätigen

**FRITZ!Box** FRITZ!NAS MyFRITZ! admin

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	0731123456789
Benutzername	0731123456789
Registrar	voip.swu-telefonet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück Weiter Abbrechen

#### 5. Internetrufnummer prüfen

- Mit „Weiter“ bestätigen

**FRITZ!Box** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetrufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	voip.swu-telefonet.de
Internetrufnummer	0731123456789
Benutzername	0731123456789
Registrar	voip.swu-telefonet.de
Proxy-Server	

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.


Zurück Weiter Abbrechen

#### Info:

Sollte die Prüfung nicht erfolgreich sein, geben Sie bitte Ihre Daten wie unter Punkt 4 dargestellt erneut ein.

## 6. Status Rufnummer

- Ihre Rufnummer wurde registriert und kann nun verwendet werden (Status Grün)
- Möchten Sie weitere Rufnummern einrichten, folgen Sie erneut Punkt 2-6

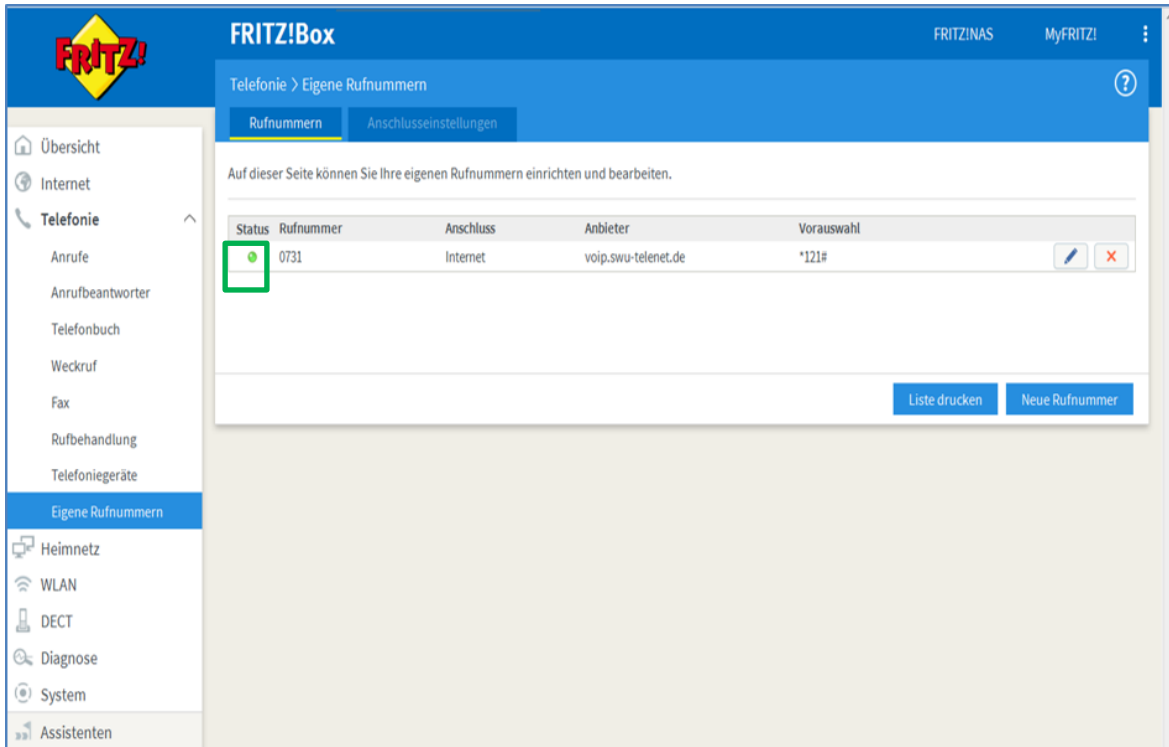


The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Telefonie' expanded. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern'. Below the title bar, there are two tabs: 'Rufnummern' (selected) and 'Anschlusseinstellungen'. A message states: 'Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.' Below this is a table with the following data:

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
●	0731	Internet	voip.swu-telenet.de	*121#

At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neue Rufnummer'.

## 7. Neues Telefon/Gerät einrichten

- Im Menü unter Telefonie den Punkt „Telefoniegeräte“ auswählen.
- Unter dieser Ansicht können Sie mit „Neues Gerät einrichten“ den jeweiligen Port (Port1, Port2, (S0 nur bei FRITZ!Box 7390 / 7490 für ISDN Endgeräte) zuweisen

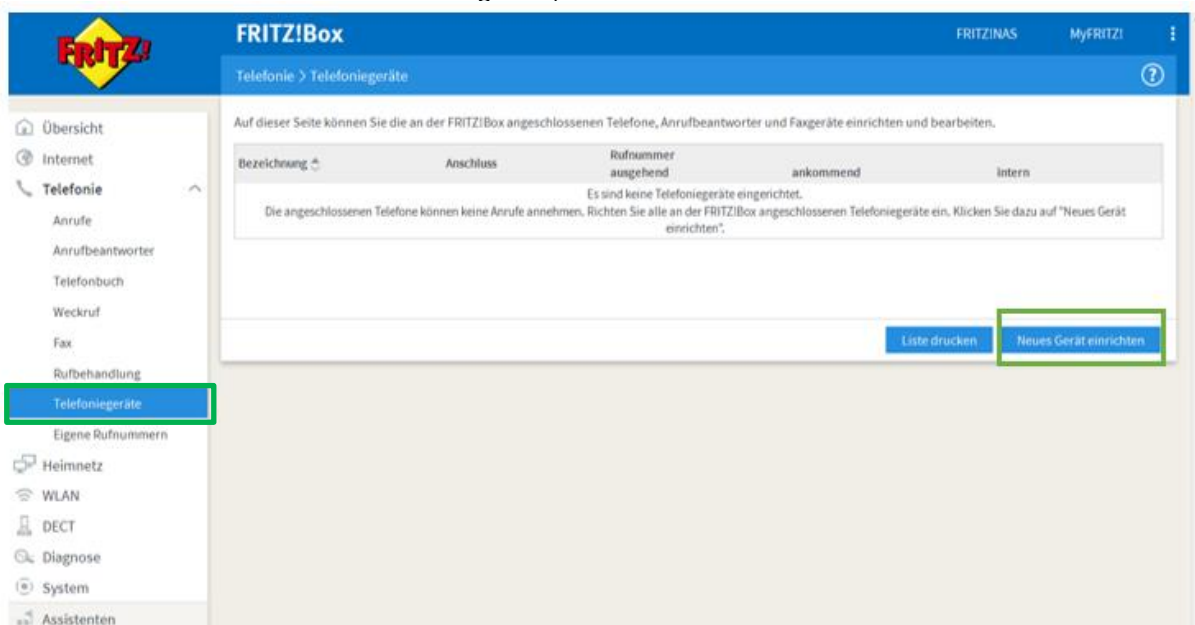

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Telefonie' expanded and 'Telefoniegeräte' selected. The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte'. Below the title bar, there are two tabs: 'Telefoniegeräte' (selected) and 'Anschlusseinstellungen'. A message states: 'Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.' Below this is a table with the following data:

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Es sind keine Telefoniegeräte eingerichtet. Die angeschlossenen Telefone können keine Anrufe annehmen. Richten Sie alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniegeräte ein. Klicken Sie dazu auf "Neues Gerät einrichten".				

At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten'.

## 8. Telefongerät einrichten

- Auswahl, z.B. Telefon oder Faxgerät (ISDN und 2.FON Port nur bei FRITZ!Box 7390/7490/7590)

The screenshot shows the 'FRITZ!Box' web interface with the title 'Telefoniegerät einrichten'. The main content area asks 'Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten?' and provides instructions for connecting devices. There are two sections: 'Mit der FRITZ!Box verbunden' and 'In die FRITZ!Box integriert'. The first section has radio buttons for 'Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)', 'Anrufbeantworter', 'Faxgerät', and 'Türsprechanlage'. The second section has radio buttons for 'Anrufbeantworter' and 'Faxfunktion'. At the bottom right, there are 'Weiter' and 'Abbrechen' buttons.

## 9. Telefon anschließen

- Ordnen Sie Ihrem Telefon den Port an dem es angeschlossen wurde zu

The screenshot shows the 'FRITZ!Box' web interface with the title 'Telefon anschließen'. It contains three numbered steps: 1. Connect the phone to a suitable port or have a cordless phone ready. 2. Select the port the phone is connected to, with radio buttons for 'FON 1 (analoges Telefon)', 'DECT (Schnurlostelefon)', and 'LAN/WLAN (IP-Telefon)'. 3. Enter a name for the phone in a text field. At the bottom right, there are 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen' buttons.

## 10. Verbindung zum Telefon testen

- Die Fritz!Box überprüft jetzt, ob ein Telefon angeschlossen ist
- Folgen Sie den Angaben auf Ihrem Bildschirm

The screenshot shows the 'FRITZ!Box' web interface with the title 'Verbindung zum Telefon testen'. The main content area displays the message: 'Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.' Below this is a blue link that says 'Klingelt das Telefon?'. At the bottom right, there are 'Ja' and 'Nein' buttons.

### 11. Telefon für abgehende Gespräche einrichten

- Nun weisen Sie Ihre Rufnummer/n dem jeweiligen Telefon zu
- Vorgang mit „Weiter“ bestätigen

The screenshot shows the 'FRITZ!Box' web interface. The page title is 'Telefon für ausgehende Gespräche einrichten'. Below the title, there is a text prompt: 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' Below this, there is a radio button selected for '2064'. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'. The 'Weiter' button is highlighted with a green box.

### 12. Ankommende Gespräche

- Es können auch mehrere Nummern dem gleichen Telefon zugewiesen werden
- Folgen Sie dazu Punkt 7-12

The screenshot shows the 'FRITZ!Box' web interface. The page title is 'Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten'. Below the title, there is a text prompt: 'Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.' Below this, there are two radio buttons: 'alle Anrufe annehmen' (unselected) and 'nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:' (selected). Under the selected option, there is a checkbox checked for '2064' with the text '(Rufnummer für ausgehende Gespräche)' next to it. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'. The 'Weiter' button is highlighted with a green box.

### 13. Einstellungen übernehmen

- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit „Übernehmen“

The screenshot shows the 'FRITZ!Box' web interface. The page title is 'Einstellungen übernehmen'. Below the title, there is a text prompt: 'Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.' Below this, there is a table with the following data:

Telefongerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	2064
Rufnummern für ankommende Gespräche	2064

Below the table, there is a text prompt: 'Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.' At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'. The 'Übernehmen' button is highlighted with a green box.

**Info:**

Falls Sie ein weiteres Telefon einrichten möchten, starten Sie wieder bei Punkt 8.

Die Anmeldung Ihrer Rufnummer war erfolgreich, Ihr Telefonanschluss ist ab sofort funktionsbereit.

FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefon	FON 1	2064	2064	**1

Liste drucken Neues Gerät einrichten