

Einrichtung der Telefonie für BK Anschlüsse mit FRITZ!Box 6430 Cable und Firmware FRITZ!OS 159.06.87, die nicht von SWU TeleNet bezogen worden ist (passiver Netzzugang)

Bitte beachten Sie vor der Einrichtung Ihrer Telefonie folgenden Hinweis:


Stellen Sie sicher das Ihre FRITZ!Box die aktuellste Software-Version beinhaltet. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie als erstes ein Software-Update an Ihrer FRITZ!Box durch und beginnen dann mit der Telefonieeinrichtung.

Gehen Sie nun für die Einrichtung Ihrer Telefonie in folgender Reihenfolge vor:

1.

Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf und klicken Sie am rechten oberen Rand auf das „3-Punkte-Menü (1)“.


Betätigen Sie den „An/Aus-Schalter (2)“, um die erweiterte Ansicht zu aktivieren.

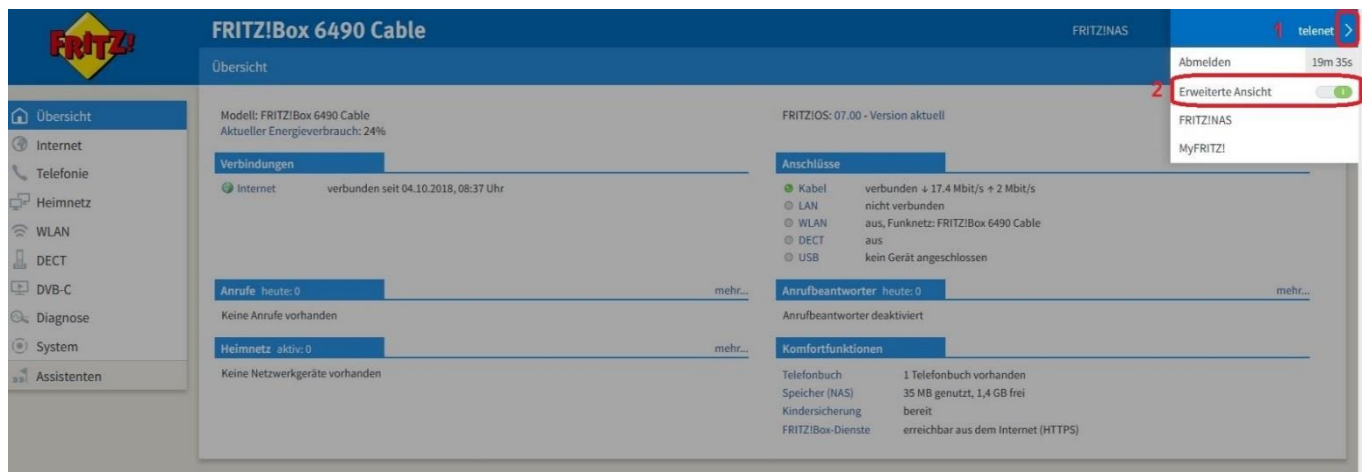

2.

Zur Einrichtung Ihrer SWU SIP-Rufnummer wählen Sie entweder:

- Im Einrichtungsassistenten die Option „**Neue Rufnummer**“ oder
- im Menü unter Reiter „**Eigene Rufnummer**“, die Option „**Neue Rufnummer**“.

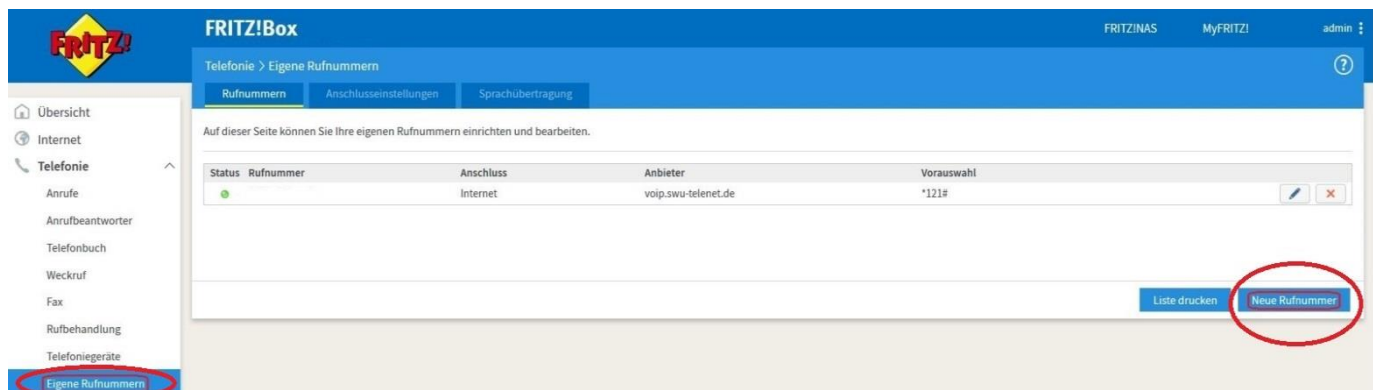

3.

Als „Telefonie-Anbieter“ wählen Sie „anderer Anbieter“.

FRITZ!Box

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter

anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

Zugangsdaten

Leistungsmerekmale

4.

Tragen Sie nun Ihre **Zugangsdaten**, die Sie per Brief von uns erhalten haben, wie im unteren Bild ein. Entfernen Sie das Häkchen bei „**Anmeldung immer über eine Internetverbindung**“. Bestätigen Sie die Einstellungen mit „**Weiter**“.

FRITZ!Box

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter

anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

Zugangsdaten

Leistungsmerekmale

Benutzername: 0731206XXXX

Kennwort: XXXXXXXXXXXX

Registrar: voip.swu-telenet.de

Proxy-Server:

DTMF-Übertragung: Automatisch

Rufnummer im Anmeldeprozess verwenden (Anmeldung mit Benutzername und 'authentication name')

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Interne Telefonie-Anbieter kontaktieren über: nur via IPv4

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen


Geben Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Weiter Abbrechen


5.

Klicken Sie solange auf „Weiter“ bis der Reiter „Anschlusseinstellungen“ wählbar ist. Setzen Sie hier die beiden Haken „Weitere Verbindung für die Internettelefonie über den Kabelanschluss nutzen“ und „Der Anbieter unterstützt DQoS (Dynamic Quality of Service)“.

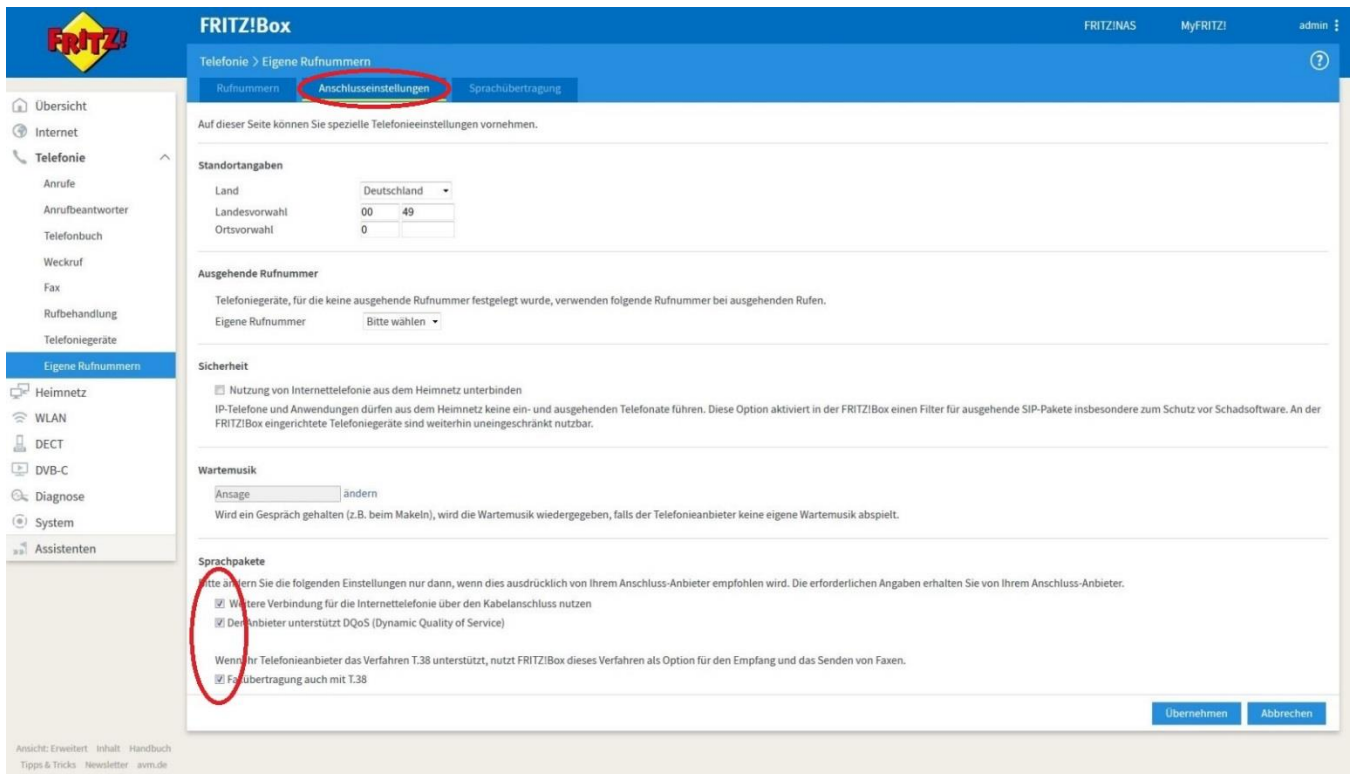

6.

Sollten keine abgehenden Gespräche möglich sein, kontrollieren Sie die Option „Rufnummernformat“. Sie finden das Rufnummernformat unter:

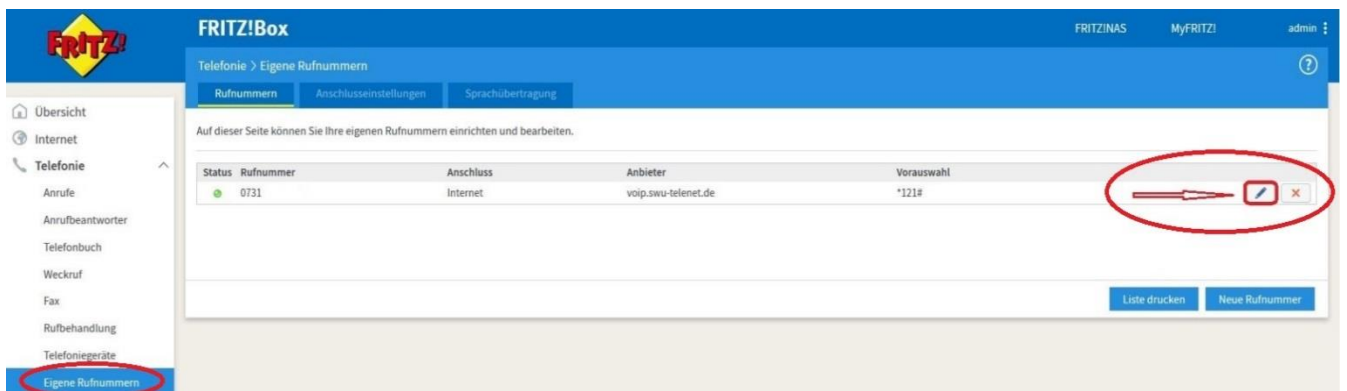

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
●	0731	Internet	voip.swu-telenet.de	*121#

Hier müssen „Keine“ Prefixe für gewählte Rufnummern markiert sein.

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (49) Mit Präfix (0049)
Ortsvorwahl Keine Ohne Präfix Mit Präfix (0)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für Rufnummern

Bestätigen Sie diese Einstellungen mit „OK“.