

## Herzlich Willkommen bei der SWU TeleNet

Für die Inbetriebnahme Ihrer Fritz!Box 7560 nutzen Sie bitte die Anleitung von AVM auf [www.avm.de](http://www.avm.de). Dort finden Sie auch viele weitere Informationen zu Ihrer Fritz!Box.

### **Bitte beachten Sie folgende Einrichtungshinweise:**

Damit Sie Ihre Fritz!Box einrichten können, verwenden Sie bitte das voreingestellte Passwort von AVM. Sie finden dieses auf der Rückseite Ihrer Fritz!Box.

**Bitte ersetzen Sie dieses vorgegebene Passwort zu Ihrer eigenen Sicherheit durch ein individuell gewähltes Passwort.**

Eine Anleitung zum Passwortwechsel finden Sie in der Benutzeroberfläche der Fritz!Box

### Anleitung: FRITZ!Box-Kennwort einrichten



Eine Anleitung enthält die Hilfe in der Benutzeroberfläche unter „System / FRITZ!Box -Benutzer / Anmeldung im Heimnetz“.

In der Regel werden Ihre SWU TeleNet-Rufnummern von unserem System automatisch auf Ihre Fritz!Box aufgespielt.

Wenn Sie Ihre Rufnummern auf mehreren Endgeräten verteilen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie Ihren PC per Netzkabel mit der Fritz!Box
2. Geben Sie im Web-Browser (Internet-Explorer o. Mozilla Firefox etc.) `fritz.box` ein
3. Klicken Sie links auf den Kartenreiter „Telefonie“, dann auf die Unterrubrik „Telefoniegeräte“

Hier können Sie den jeweiligen Endgeräten Ihre Rufnummern zuweisen.

Falls Ihre Rufnummern **nicht** automatisch auf Ihrer Fritz!Box aufgespielt werden, gehen Sie bitte wie auf den folgenden Seiten beschrieben vor:

## Internet-Telefonie über FRITZ!Box einrichten

### 1. Login

- Geben Sie im Web-Browser (Internet Explorer o. Mozilla Firefox etc.) „fritz.box“ ein, damit gelangen Sie in das FRITZ!Box-Menü

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The top navigation bar includes 'FRITZ!Box', 'FRITZINAS', 'MyFRITZ!', and 'admin'. The main content area is titled 'Übersicht' and provides an overview of the device's status. Key sections include:

- Modell:** FRITZ!Box 7560, **Aktueller Energieverbrauch:** 29%
- FRITZ!OS:** 06.92
- Verbindungen:** Shows two active Internet connections (IPv4 and IPv6) and no telephone numbers are configured.
- Anschlüsse:** Lists various ports: DSL (deaktiviert), LAN (verbunden), WLAN (2,4 GHz and 5 GHz), DECT (aus), and USB (kein Gerät angeschlossen).
- Anrufe heute: 0** and **Anrufbeantworter heute: 0**
- Heimnetz aktiv: 1** (PCDQJG09 via LAN)
- Komfortfunktionen:** Includes settings for Telefonbuch, Speicher (NAS), Kindersicherung, Info-Anzeige, and FRITZ!Box-Dienste.

### 2. Eigene Rufnummer

- Im Menü (links) unter „Telefonie“ den Punkt „Eigene Rufnummern“ auswählen
- In dieser Ansicht können Sie mit „Neue Rufnummer“ (rechts) Ihre neue Internetrufnummer einrichten

The screenshot shows the 'Eigene Rufnummern' configuration page in the FRITZ!Box web interface. The left-hand navigation menu is expanded, with 'Telefonie' and its sub-items highlighted. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and contains a table for managing phone numbers. The table is currently empty, with the message 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet'. A 'Neue Rufnummer' button is visible in the bottom right corner of the table area.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

### 3. Eigene Rufnummer einrichten

- Folgen Sie nun Schritt für Schritt in den Abbildungen aktivierten Punkten oder umrandeten Eingabefeldern
- Über „Weiter“ (rechts unten) gelangen Sie zur nächsten Ansicht

**FRITZ!** **FRITZ!Box** FRITZINAS MyFRITZ!

#### Eigene Rufnummer einrichten


An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

- IP-basierter Anschluss  
Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.
- Festnetzanschluss und Internetanschluss  
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

#### 4. Rufnummer eintragen

- Bitte geben Sie hier die Telefondaten von Ihrem Anschreiben ein
- Wenn alle Daten eingegeben sind, gehen Sie über „Weiter“ (rechts unten) in die nächste Ansicht

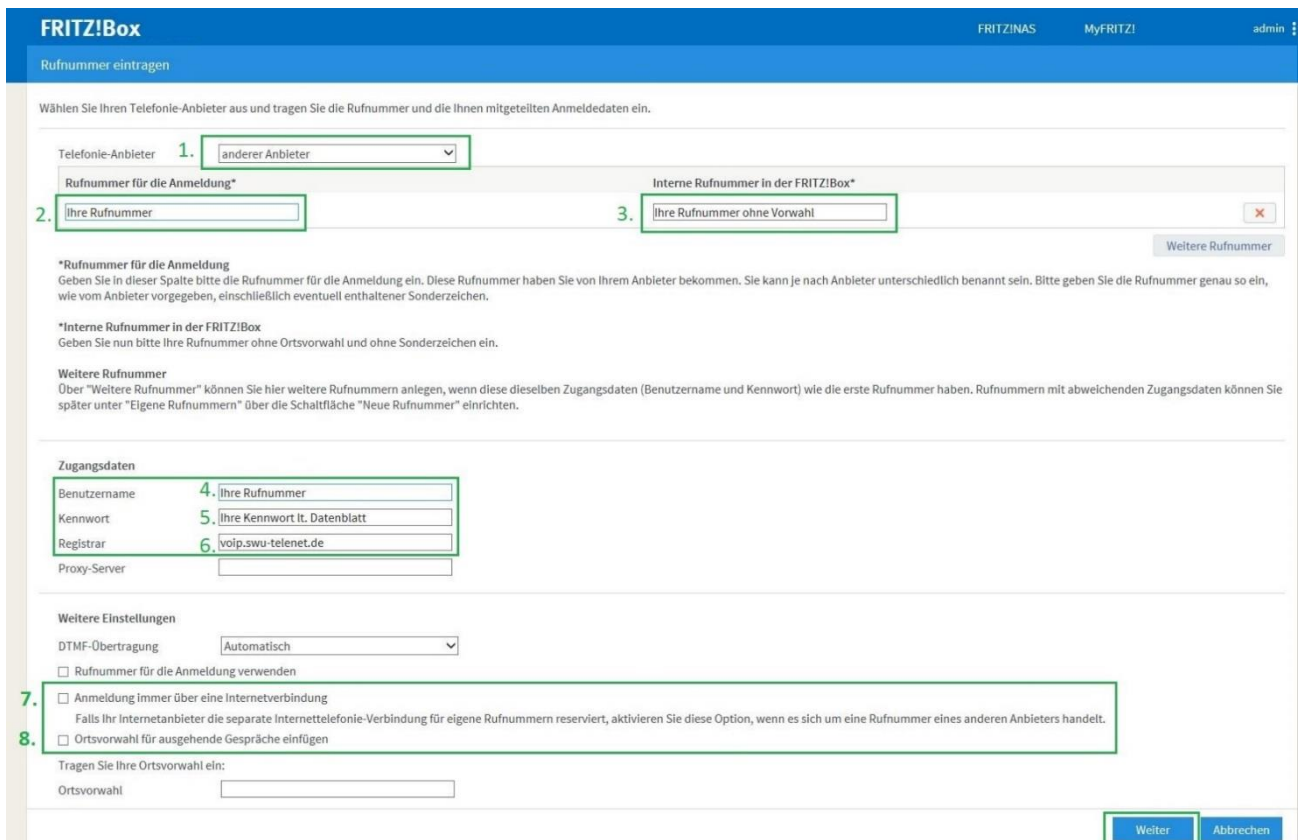

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Telefonie-Anbieter                              | „anderer Anbieter“               |
| 2. Rufnummer für Anmeldung                         | Ihre Telefonnummer inkl. Vorwahl |
| 3. Interne Rufnummer                               | Ohne Vorwahl                     |
| 4. Benutzername                                    | Ihre Telefonnummer inkl. Vorwahl |
| 5. Kennwort  | von Ihrem Anschreiben übernehmen |
| 6. Registrar                                       | voip.swu-telenet.de              |
| 7. „Anmeldung immer über eine Internetverbindung“  | Haken entfernen                  |
| 8. „Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen“ | Haken entfernen                  |

## 5. Internetrufnummer speichern

- Mit „Weiter“ bestätigen

**FRITZ!Box** FRITZ!NAS MyFRITZ! admin

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	0731123456789
Benutzername	0731123456789
Registrar	voip.swu-telenet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück **Weiter** Abbrechen

## 6. Internetrufnummer prüfen

- Mit „Weiter“ bestätigen

**FRITZ!Box** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetrufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	voip.swu-telenet.de
Internetrufnummer	07312064300
Benutzername	07312064300
Registrar	voip.swu-telenet.de
Proxy-Server	

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.

Zurück **Weiter** Abbrechen

### Info:

Sollte die Prüfung nicht erfolgreich sein, geben Sie bitte Ihre Daten wie unter Punkt 4 dargestellt erneut ein.

## 7. Status Rufnummer

- Ihre Rufnummer wurde registriert und kann nun verwendet werden (Status Grün)
- Möchten Sie weitere Rufnummern einrichten, folgen Sie erneut Punkt 2-6

FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschluss-einstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
●	0731	Internet	voip.swu-telenet.de	*121#

Liste drucken Neue Rufnummer

Übersicht Internet Telefonie Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefoniegeräte Eigene Rufnummern Heimnetz WLAN DECT Diagnose System Assistenten

## 8. Neues Gerät einrichten

- Im Menü unter Telefonie den Punkt „Telefoniegeräte“ auswählen.
- Unter dieser Ansicht können Sie mit „Neues Gerät einrichten“
- den jeweiligen Port (Port1, Port2, S0) zuweisen

FRITZ!Box FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Es sind keine Telefoniegeräte eingerichtet. Die angeschlossenen Telefone können keine Anrufe annehmen. Richten Sie alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniegeräte ein. Klicken Sie dazu auf „Neues Gerät einrichten“.				

Liste drucken Neues Gerät einrichten

Übersicht Internet Telefonie Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefoniegeräte Eigene Rufnummern Heimnetz WLAN DECT Diagnose System Assistenten

## 9. Telefongerät einrichten

- Auswahl, z.B. Telefon oder Faxgerät (ISDN und 2.FON Port) nur bei FB7390/7490

The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7560' web interface. The page title is 'Telefongerät einrichten'. The main content area asks 'Was für ein Telefongerät möchten Sie einrichten?' and provides instructions. There are two sections: 'Mit der FRITZ!Box verbunden' and 'In die FRITZ!Box integriert'. The first section has four radio button options: 'Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)', 'Anrufbeantworter', 'Faxgerät', and 'Türsprechanlage'. The second section has two radio button options: 'Anrufbeantworter' and 'Faxfunktion'. At the bottom right, there are 'Weiter' and 'Abbrechen' buttons.


## 10. Telefon anschließen

- Ordnen Sie in Ihrem Telefon den Port an dem es angeschlossen wurde zu

The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7560' web interface. The page title is 'Telefon anschließen'. The main content area has three numbered steps: 1. 'Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.' 2. 'Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.' This step has three radio button options: 'FON 1 (analoges Telefon)', 'DECT (Schnurlostelefon)', and 'LAN/WLAN (IP-Telefon)'. 3. 'Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.' Below this step is a text input field containing the word 'Telefon'. At the bottom right, there are 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen' buttons.


## 11. Verbindung zum Telefon testen

- Die Fritz!Box überprüft jetzt, ob ein Telefon angeschlossen ist
- Folgen Sie den Angaben auf Ihrem Bildschirm

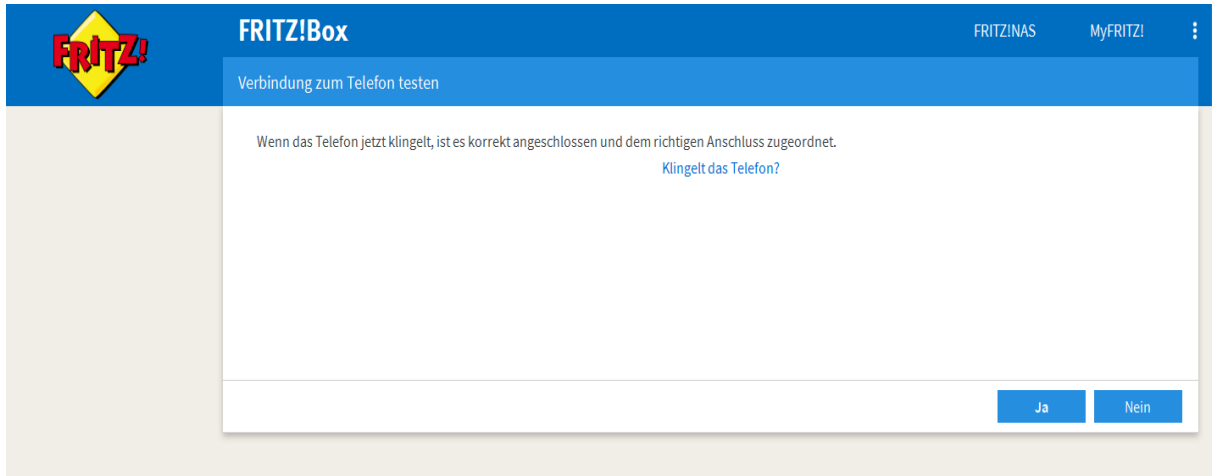

## 12. Telefon für abgehende Gespräche einrichten

- Nun weisen Sie Ihre Rufnummer/n dem jeweiligen Telefon zu
- Vorgang mit „Weiter“ bestätigen

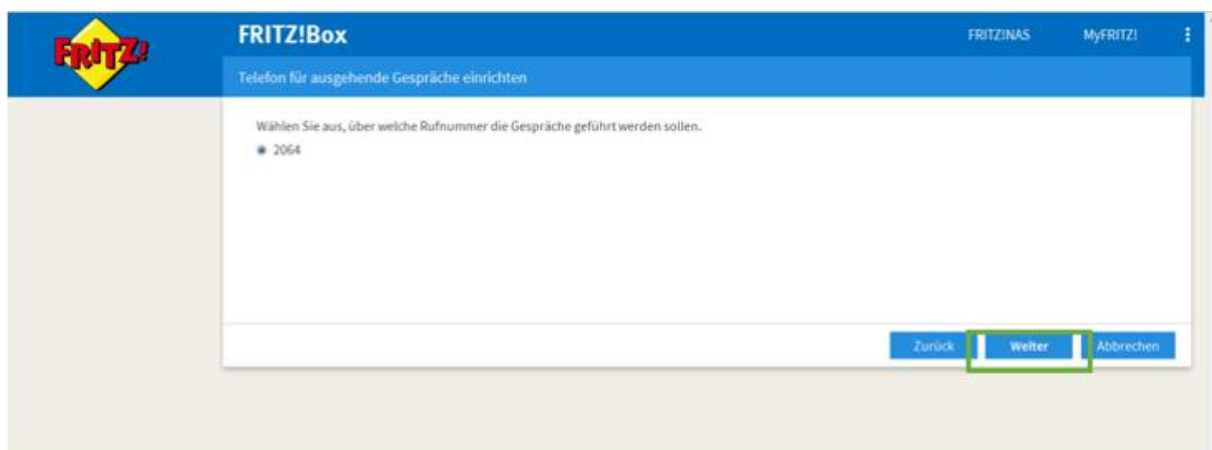



### 13. Ankommende Gespräche

- Es können auch mehrere Nummern dem gleichen Telefon zugewiesen werden
- Folgen Sie dazu Punkt 7-12

**FRITZ!Box** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

alle Anrufe annehmen

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

2064 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

Zurück Weiter Abbrechen

### 14. Einstellungen übernehmen

- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit „Übernehmen“

**FRITZ!Box** FRITZ!NAS MyFRITZ!

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	2064
Rufnummern für ankommende Gespräche	2064


Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen



**Info:**

Falls Sie ein weiteres Telefon einrichten möchten, starten Sie wieder bei Punkt 8.

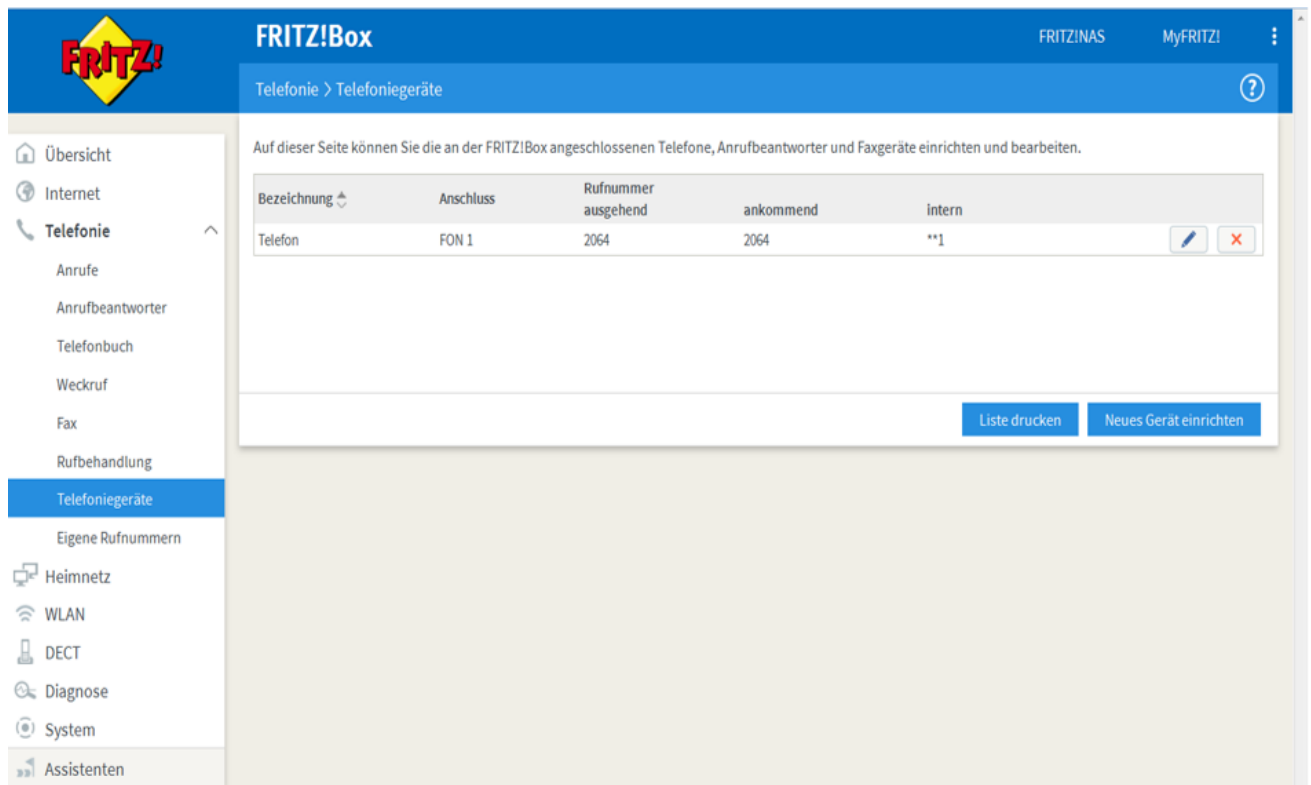Die Anmeldung Ihrer Rufnummer war erfolgreich, Ihr Telefonanschluss ist ab sofort funktionsbereit.



The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte' and contains the following text: 'Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.'

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Telefon	FON 1	2064	2064	**1	 

At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten'.